


DATOS TECNICOS


CUADRO DE CARGAS LOAD CHART TABLEAU DE CHARGEMENTS

TH - 160

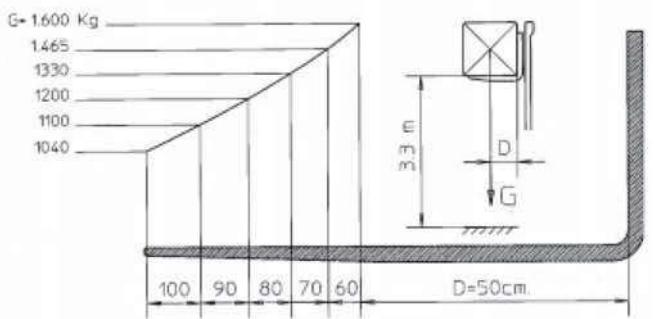


CUADRO DE CARGAS LOAD CHART TABLEAU DE CHARGEMENTS

TH - 210

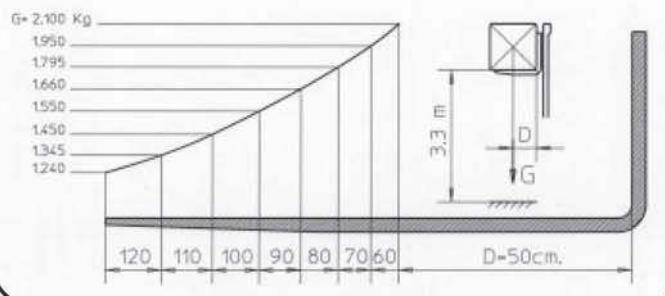

CUADRO DE CARGAS LOAD CHART TABLEAU DE CHARGEMENTS

TH - 175 C

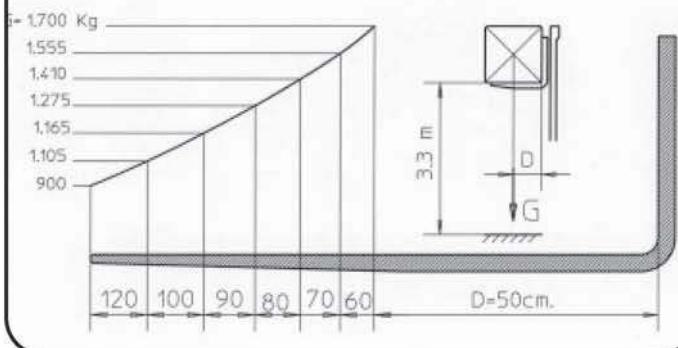

MASTILES

Mástiles con visibilidad total y con nivelado longitudinal. Desplazador lateral. Tipos de mástiles con los que se pueden equipar de serie las Carretillas:

	DUPLEX 360	TRIPLEX 400	TRIPLEX 600
Altura elevación H3	3,60 m.	4,00 m.	6,00 m.
Alt. máx. mástil plegado H1	2,50 m.	2,05 m.	2,90 m.
Alt. máx. mástil despleg. H2	4,15 m.	4,55 m.	6,55 m.
Alt. elevación libre. H4	-	1,36 m.	2,12 m.

Opcionalmente, las carretillas pueden ser equipadas con mástiles duplex y triplex de diferentes alturas de elevación.

HORQUILLAS

TH - 160

1000 x 100 x 30

FEM II B de 1100

TH - 210

1000 x 100 x 40

FEM II B de 1100

TH - 175 C

1000 x 100 x 40

FEM II B de 1100

PUESTO DE CONDUCCION

- Plataforma abatible montada sobre amortiguadores y con visibilidad total y diseño ergonómico.
- Acceso por ambos lados. Mandos laterales.
- Asiento con suspensión y amortiguación, con regulaciones de longitud, altura y peso.

Panel de instrumentos integral, con los siguientes elementos:

- Cuenta revoluciones y cuenta-horas.
- Indicador de temperatura.
- Indicador de nivel del combustible.
- Controles de carga de batería, presión de aceite, luces, intermitente, freno de estacionamiento.
- Llave de arranque con bloqueo.
- Mando de cambio luces, intermitente y claxon.
- Caja de fusibles.

CAPACIDADES DE ELEVACIÓN

Con centro de gravedad a 500 mm.

Elevación a 6 metros de altura

PESO, con Mastil Triplex 4 m.

DEPOSITO DE COMBUSTIBLE

DEPOSITO DE ACEITE

TH-160	TH-210	TH-175 C
1600 Kg.	2100 Kg.	1700 Kg.
700 Kg.	1000 Kg.	800 Kg.
2750 Kg.	3350 Kg.	2730 Kg.
35 L	55 L	35 L
30 L	50 L	30 L

EQUIPOS OPCIONALES

Cuchara para aridos de 200L.

Mástiles sobre demanda

Cabina cerrada

DIMENSIONES (mm.)

